

# Comment mettre à jour votre lecteur VITAL'ACT-3S XIRING en version 2.26.



## Information :

Cette nouvelle version inclue les tarifs parus au journal officiel en 2012 pour les professions :  
Infirmier(e)s (MAU, MCI).  
Kinésithérapeutes.  
Orthophonistes.  
Orthoptistes.

## 1 Pré requis :

- Utiliser le logiciel Vega5 (logiciel agréé SESAM-Vitale 1.40).
- **Avoir déchargé toutes les feuilles de soins et empreintes de cartes Vitale pour tous les professionnels de santé utilisant le Vital'Act-3S.**



**Astuce :** Avant de commencer les manipulations, lire jusqu'au bout cette procédure ou encore mieux, l'imprimer.

## 2 Préparatifs :


- Allumer votre ordinateur.
- Fermer Vega5.
- Connecter le VITAL'ACT-3S à votre ordinateur.
- Le VITAL'ACT-3S affiche **ATTENTE ORDRE**.

**ATTENTION :** Laisser connecté le VITAL'ACT-3S durant toute la procédure.


## 3 Mise à jour logicielle du lecteur SESAM-Vitale :

1. Cliquer sur le lien suivant : [http://telecharge4.vega5.fr/hotline/Maj\\_VITALACT-3S\\_2.26\\_1.40.exe](http://telecharge4.vega5.fr/hotline/Maj_VITALACT-3S_2.26_1.40.exe)
2. Cliquer sur "**Exécuter**" ou "**Ouvrir**" ou "**Enregistrer**" (en fonction de votre navigateur internet).  
*NB : Il sera peut être nécessaire de "double cliquer" sur le fichier téléchargé.*
3. Les fenêtres suivantes apparaissent :


Cliquer sur "Continuer".

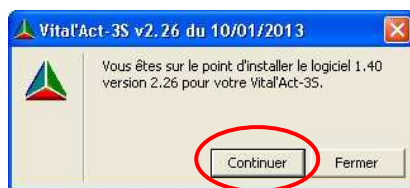

Cliquer sur "Valider".

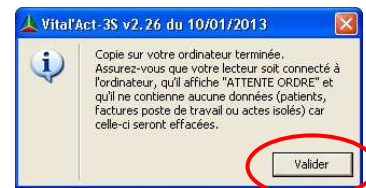

D'autres questions sur Vega5 ? Consultez notre F.A.Q. [www.epsilog.com/faq](http://www.epsilog.com/faq)

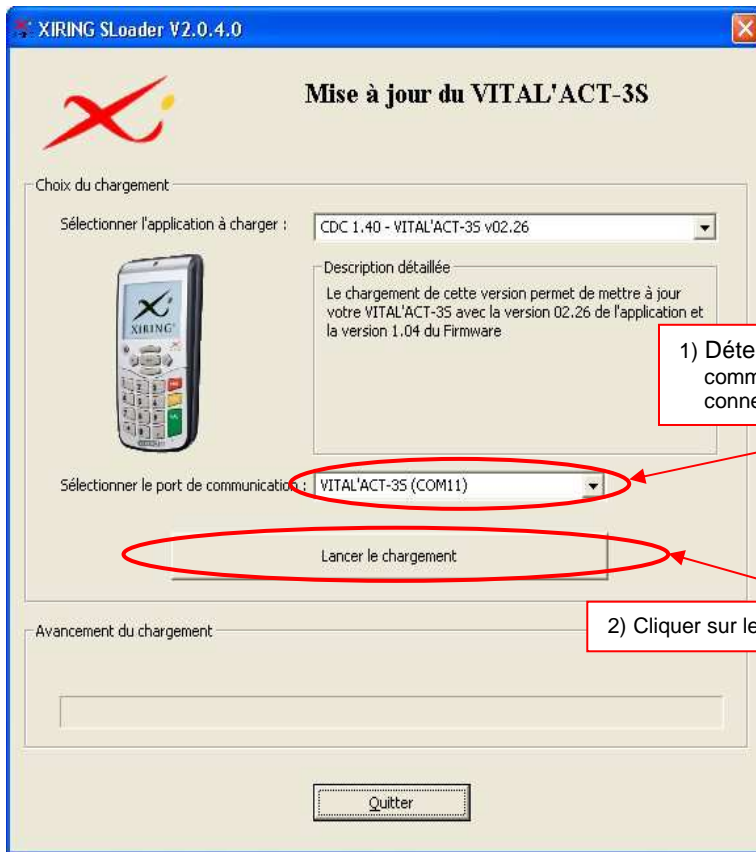

1) Détection **automatique** du port de communication ou votre lecteur est connecté (Pour exemple, ici port COM11)

2) Cliquer sur le bouton "**Lancer le chargement.**"



**La mise à jour du Vital'Act-3S est terminée, votre lecteur est prêt à être utilisé.**